WHPS BA DS

RU

- Простота в установке
- Высокая эффективность и низкие эксплуатационные затраты
- Высокая производительность по горячей воде
- Подготовлен для работы с системами солнечных коллекторов

Модельный ряд:

ОТ **200** Литров ДО **2000** Литров

КОМПОНЕНТЫ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

fondital
BE INNOVATIVE

		WHPS BA 200 DS	WHPS BA 300 DS	WHPS BA 500 DS	WHPS BA 1000 DS	WHPS BA 2000 DS
Общий объем бака	литры	200	300	500	1000	2000
Макс. рабочее давление бака	бар	10	10	10	10	10
Макс. рабочая температура бака	°C	95	95	95	95	95
Макс. рабочая температура солнечного змеевика	°C	110	110	110	110	110
Площадь теплообмена вспомогательного змеевика	$м^2$	0,5	0,9	0,9	1,6	2
Площадь теплообмена солнечного змеевика	$м^2$	0,7	1,4	2,1	3,4	4,5
Тепловая мощность змеевика (при ΔT=35K)	кВт	22	31,5	31,5	42	57
Тепловая мощность солн. змеевика (при ΔT = 35K)	кВт	25,5	44	63	98	135
Общая высота	мм	1330	1560	1820	2120	2315
Внешний диаметр	мм	610	650	760	1000	1400
Внешний диаметр без изоляции	мм	-	-	-	800	1200
Высота разворота без изоляции	мм	1465	1690	1970	2250	2600
Толщина изоляции	мм	50	50	55	100	100
Вес нетто	кг	61	105	154	260	480
Код		PSBOLLV050	PSBOLLV051	PSBOLLV003	PSBOLLV005	PSBOLLV018

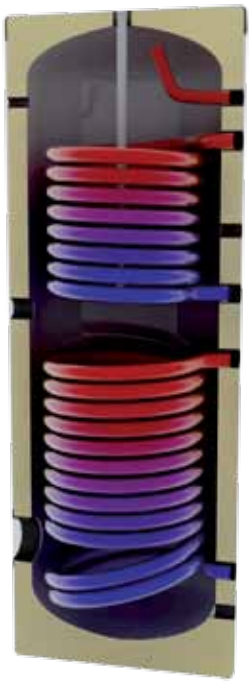

- Стальной эмалированный бойлер с двумя змеевиками для работы с системами солнечных коллекторов
- Наружная облицовка из материала Skai белого цвета
- Изоляция из жесткого вспененного пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов (мягкая полиуретановая изоляция для моделей емкостью 1000 и 2000 л)
- Защитный магниевый анод для моделей емкостью 200 - 300 - 500 - 1000 л
- Электронный анод для моделей вместимостью 2000 л
- Термометр для измерения температуры воды ГВС (серийная комплектация моделей 200 - 300 - 500 л), возможность установки на остальных моделях (соединение с резьбой 1/2")
- Три гильзы для температурных датчиков, серийная комплектация для моделей 200 - 300 - 500 л, возможность установки двух гильз в остальных моделях (соединение с резьбой 1/2")
- Подготовлен для подключения системы рециркуляции ГВС
- Возможность установки электронагревательного элемента с резьбовым соединением 1 1/2" в моделях на 1000 - 2000 л
- Фланцевый электронагревательный элемент для моделей 200 - 300 – 500 л (опция)
- Фронтальный фланец для технического контроля и обслуживания

АКСЕССУАРЫ

Изображение	Описание		Код
	Электронный анод с моноэлектродом (мод. 200, 300, 500, 1.000)		0ANOELET01
	Набор из термометра и термостата (мод. 200, 300, 500, 1.000 и 2.000)		0KTERMTE00
	ТЭН фланцевый с однофазным питанием (мод. 200, 300 и 500)	3 кВт	PSRESELE13
	ТЭН с резьбой G 1 1/2" и одно и 3-фазным питанием (мод. 200, 300, 500, 1.000 и 2.000)	3 кВт	PSRESELE02
		4,5 кВт	PSRESELE03

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств без предварительного предупреждения

Uff. Pubb. Fondital CTC 03 C 392 - 01 Marzo 2013 (03/2013)

9PCRU03C392

fondital BE INNOVATIVE

FONDITAL S.p.A.
25079 Vobarno (Brescia) Italy
Via Cerreto, 40 - Tel. +39 0365 878.31 www.fondital.com