Канализационные насосные установки Sololift+




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Автоматическое перекачивание сточных вод от санузлов, кухонь, посудомоечных и стиральных машин (до 4-х точек водозабора)
- Применяется при удаленном расположении самотечной канализации или в подвальных помещениях

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная установка
- ▶ Возможность откачивать горячую воду до 70°С (модель С-3)
- > Защита от перелива и вентиляционный клапан с угольным фильтром
- > Режущий механизм (модели WC, WC-1, WC-3, CWC-3)
- Отведение стоков по трубам диаметром 23, 25, 28, 32 мм вместо обычных 100 мм канализационных труб
- > Встроенный обратный клапан
- > Малошумный
- Простой уход, т.к. напорный патрубок находится сбоку корпуса и Вы всегда можете открыть крышку
- > Отведение стоков по высоте до 8 м, по горизонтали до 100 м
- > Страна-изготовитель: Франция

Примеры монтажа

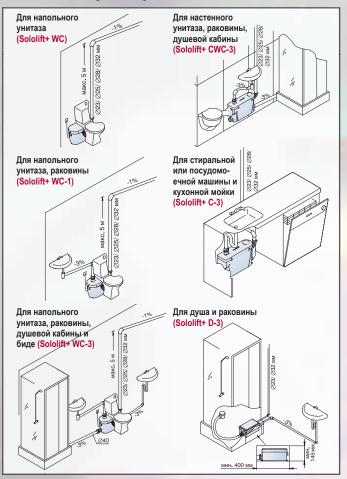

При монтаже насосной установки Sololift+ следует руководствоваться следующим:

- подводящие трубы должны быть расположены с наклоном не менее 3%, напорные не менее 1%
- вертикальный участок напорного трубопровода должен быть сразу же после насосной установки
- в начале вертикального участка установить сливной кран
- для установки в исполнении "WC" расстояние между унитазом и насосной установкой должно быть минимальным
- максимальная длина напорного трубопровода зависит от высоты подъема жидкости и местных потерь в трубопроводе (потери в трек коленах 90° яквивалентны потерям на 1 м вертикального участка или на 10 м горизонтального участка трубопровода)
- установка крепится к полу крепежными изделиями, входящими в комплект поставки
- при монтаже предусмотреть возможность снятия крышки резервуара для обслуживания
- врез в самотечный трубопровод осуществлять под углом
- не допускается объединение напорных трубопроводов от разных насосных установок

Технические характеристики

	Типоразмер установки Sololift+					
	WC	WC-1	WC-3	CWC-3	C-3	D-3
Масса нетто, кг	5,4	5,4	5,5	4,9	4,7	3,5
Максимальная подача, м³/ч, (л/мин)	5,7 (95)	5,7 (95)	5,7 (95)	4,5 (75)	3,9 (65)	3,6 (60)
Максимальный напор, м	8	8	8	6	6	5,5
Максимальная температура перекачиваемой среды, °C	40	40	40	40	70 (не более 2 мин)	40
Уровень включения/выключения, мм (от днища резервуара)	63/40	63/40	63/40	85/62	86/55	55/30
Уровень рН перекачиваемой среды	от 4 до 10					
Потребляемая мощность Р₁, Вт	400	400	400	350	300	270
Номинальный ток, А	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,35
Напряжение электропитания, В	1 × 220-240					
Класс защиты	IP 44					
Класс изоляции	F					
Номер продукта	96176909	96176910	96176911	96176912	96176913	96176915

Применение

Типоразмер установки Sololift+	Унитаз напольный	Унитаз настенный	Раковина	Душевая кабина	Ванна	Биде	Стиральная машина/ посудомоечная машина/ кухонная мойка
WC	×						
WC-1	×		×				
WC-3	×		×	×		×	
CWC-3		×	×	×		×	
C-3			×	×	×	×	×
D-3			×	×			

Соединения

Типоразмер установки Sololift+	Подводящие патрубки	Напорный патрубок		
WC	1 × DN 100			
WC-1	1 × DN 100; 1 × Ø 40 мм	DN 32 для трубопровода с наружным диаметром Ø 23, Ø 25,		
WC-3	1 × DN 100; 3 × Ø 40 мм			
CWC-3	1 × DN 100; 3 × Ø 40 мм	Ø 28, Ø 32 мм (любой из указанных размеров)		
C-3	3 × ∅ 40 мм			
D-3	2 × Ø 40 мм; 1 × Ø 32 мм	DN 32 для трубопровода с наружным диаметром ∅ 23, ∅ 32 мм (любой из указанных размеров)		