3.6 Проектные решения

Подгонка скосов



GP DR | GP DL

Подгонка скосов для декоративной рулонной или линейной решетки соответствующего цвета. Поставляется, как профильная пластина, являющаяся оптически прекрасным решением при полной проходимости. Профильная пластина покрывает весь скос двух конвекторов или системных лотков.



GPS для системного лотка

При подгонке скосов все углы и длины изготавливаются с точностью до миллиметра по заказу. Системный конвектор поставляется в виде готовых к соединению деталей, которые просто и быстро соединяются. Системный лоток под углом.



GPW для системного лотка

Исполнение, как и GPS, только теплообменник расположен под углом. Благодаря чему возможно использование нескольких системных конвекторов под углом без дополнительных подключений WW до достижения макс. длины конвектора KL 3500 мм. Системный конвектор поставляется в виде готовых к соединению деталей, которые просто и быстро соединяются.

Пример расчета

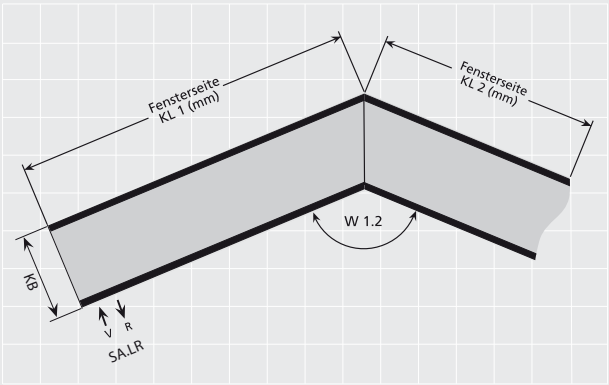

Данные заказа:

- **Масштабная схема с данными типа**
- **Длина конвектора KL**
- **Угол скоса W**
- **Подключения WW**

Пример заказа для скосов:

1 шт. WSK 180	KL = 1375 мм, системный конвектор SL
1 шт. SA.LR	спец. подключение со стороны помещения слева
1 шт. WSK 180	KL = 2845 мм, системный конвектор SL
1 шт. GPW	W1.2 = 135°

Скосы



GP1 DR



GP1 DL

Выемки







- Любой формы, для встраивания таких частей строения, как колонны, опоры и т.п.
- Возможно использование различных материалов для защитного покрытия: анодированный алюминий