3.5 Проектные решения

Подгонка скосов



GP DR | GP DL

Подгонка скосов для декоративной рулонной или линейной решетки в соответствующем цвете. Поставляется как профильная плата, являющаяся оптически идеальным решением при полной проходимости. Профильная плата покрывает полностью срез скосов двух конвекторов или системных лотков.



GPS для системного лотка

При подгонке скосов углы и строит.длины изготовляются с точностью до миллиметра по заданным размерам. Системный конвектор поставляется в виде готовых к монтажу звеньев, которые просто и быстро соединяются. Системный лоток под углом.



GPW для системного лотка

Произведен как GPS, однако теплообменник расположен под углом . Это делает возможным использование нескольких системных конвекторов под углом без дополнительных подключений WW при общей длине конвектора до 3500 мм. Системный конвектор поставляется в виде готовых к монтажу звеньев, которые просто и быстро соединяются.

Пример расчета

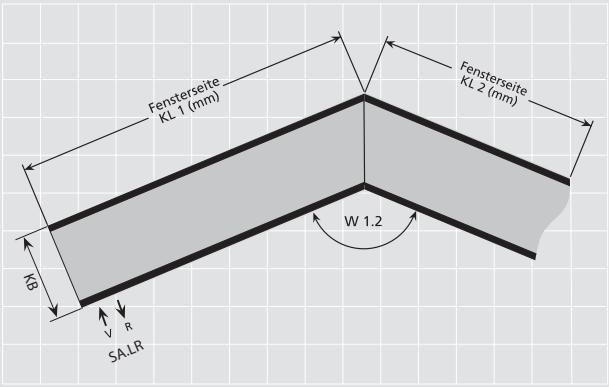

Данные заказа:

- Масштабный чертеж с данными типа
- Длина конвектора KL
- Угол скоса W
- Подключения WW.

Пример заказа для подгонки скосов:

1 шт. WSK 180	KL = 1375 мм, системный конвектор SL
1 шт. SA.LR	спец.подключение слева - со стороны помещения
1 шт. WSK 180	KL = 2150 мм, системный конвектор SL
1 шт. GPW	W1.2 = 135°

Скосы



GP1 DR



GP1 DL

Выемки







- IЛюбой формы, для интеграции таких компонентов строения, как колонны, опоры и т.д.
- Различные материалы защитных листов: анодированный алюминий

Арки



RB

С приобретением конвектора RB вы получаете идеальное решение дл арочных фасадов. Возможно производство с точностью до миллиметра следующих радиусов и радианов для каждого типа : **радиусы более 3500 мм с радианом BM до макс. 4000 мм (примечание: WSK 410-90, WSK 410-110 с радианом до макс. 2500).** Если требуется больший радиан, возможно как обычно произвольно соединить звенья друг с другом и оснастить цельной декоративной решеткой.



DR 15RB

Декоративная рулонная решетка для сист.конвектора RB в арочном исполнении подгоняется с точностью до миллиметра к арке. Поставляются различные анодированные и RAL-тона и декоры.

Пример расчета

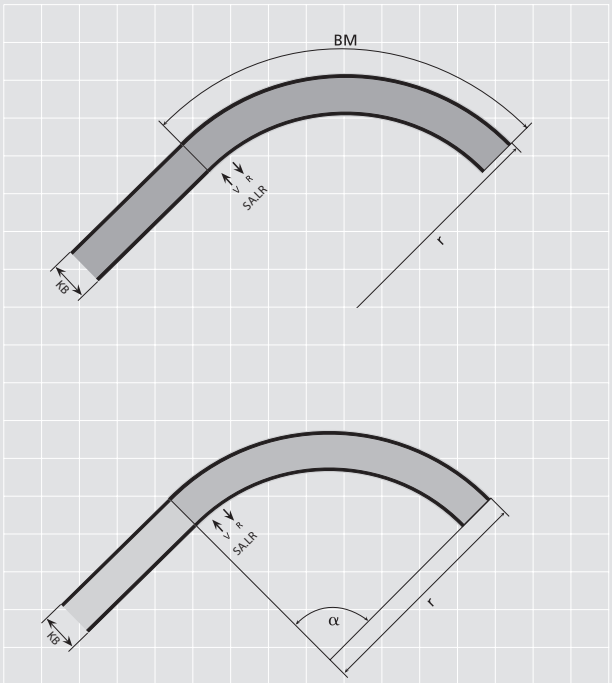

Данные заказа:

- Масштабный чертеж с данными типа
- Подключения WW. Дополнительно следующие данные:

1. вариант: радиус r в мм и радиан BM в мм

2. вариант: радиус r в мм и угол α в °.

Пример заказа: 1 шт. WSK 180, RB r=3500 мм, BM=2750 мм

Теплопроизводительность расчитывается как в конвекторах WSK.. .